




Крыша номер один™

Struga водосточная Система

версия
29.03.2023

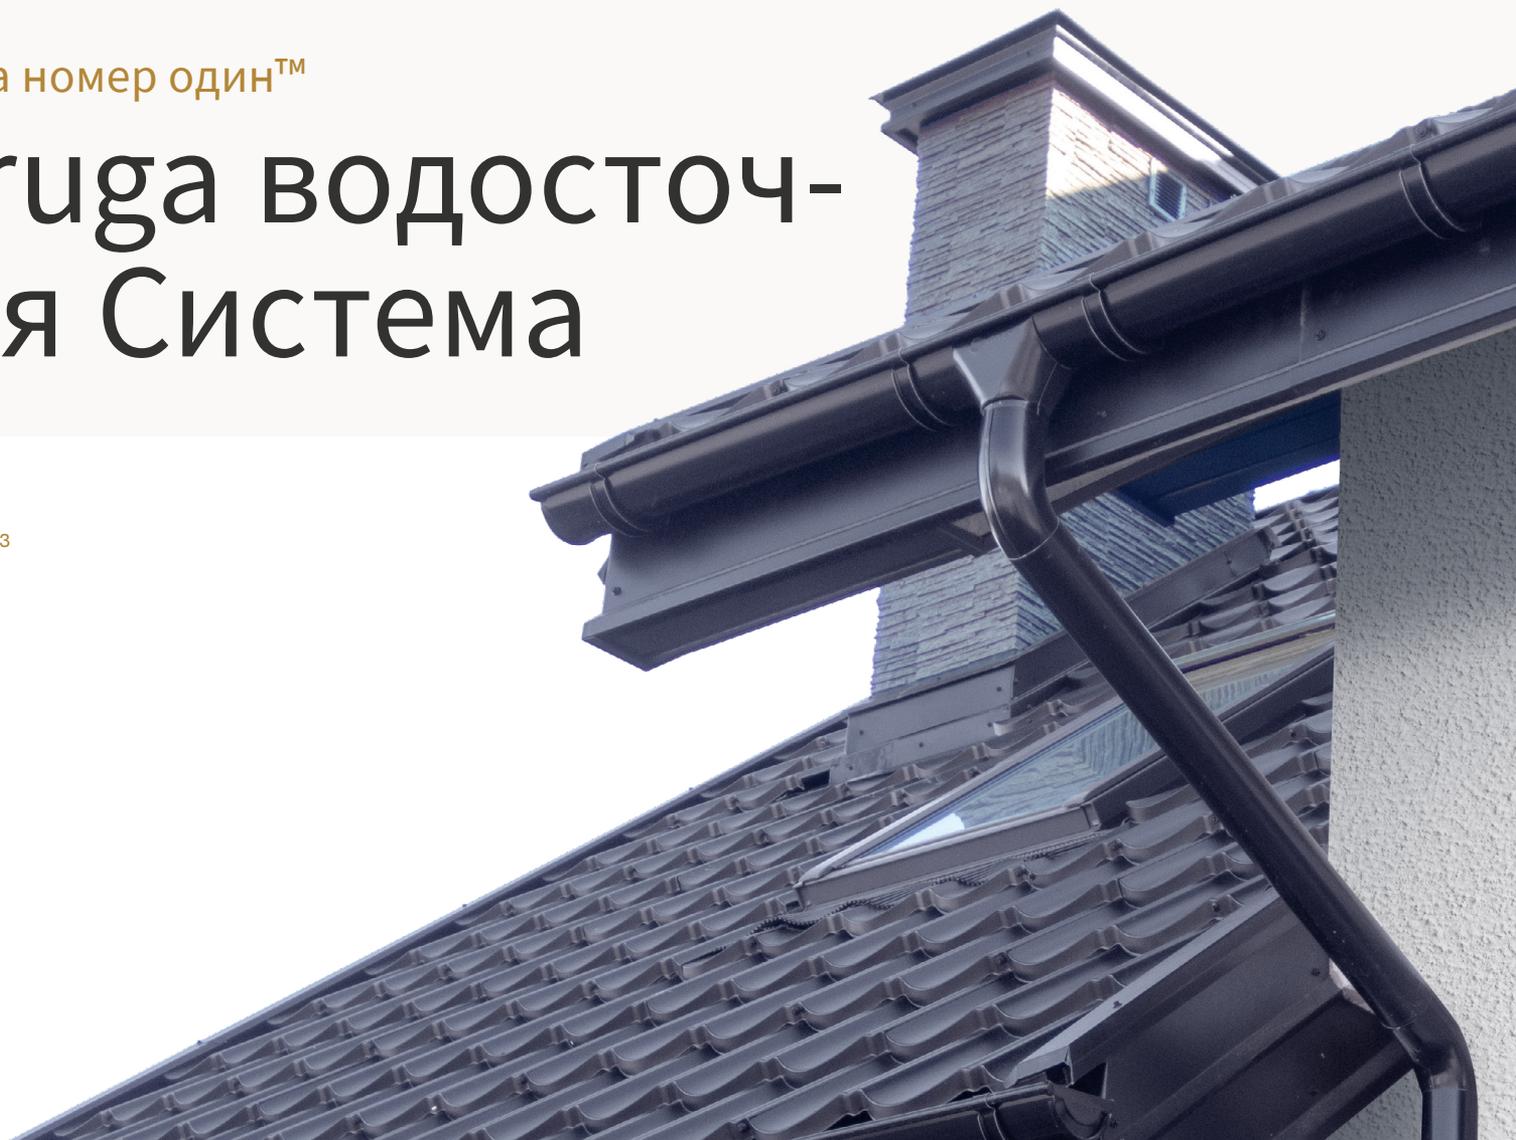

Материал

Сталь – это фундамент водосточной системы

Скандинавская листовая сталь производства SSAB – это горячеоцинкованный стальной лист, покрытый с обеих сторон слоем грунтовки и лаком GreenCoat RWS Pro или Pro BT толщиной 35 мкм.

Водосточная Система Struga доступна в трех размерах:

- 125/90 – желоб скандинавского типа, площадь сбора 75–150 м²
- 135/90 – глубокий желоб, площадь сбора 125–250 м²
- 150/100 – широкий желоб полупромышленного типа, площадь сбора 175–350 м²

Площадь сбора учитывает применение одного и двух крайних водостоков соответственно.

i Сталь SSAB GreenCoat произведена по биотехнологии (BT) – это означает замену значительной части нефтепродуктов в полимерном покрытии шведским рапсовое масло. Это означает большую экологичность, уменьшается выброс вредных веществ в атмосферу. Сталь SSAB GreenCoat является наиболее экологическими техническими решениями на рынке кровель, фасадов и водосточных систем.



Какой цвет Вы хотите подобрать к цвету кровли?

Система Struga производится в пятнадцати цветах, что позволяет выбрать наиболее подходящий цвет к цвету обшивки или дает возможность создания контраста с фасадом.

015 matt RAL 9005 *	матовый черный	830 / RAL 6020	зеленый
015 / RAL 9005	черный	758 / RAL 3009	красный
036 matt RAL 7024 **	матовый темно-графитовый	781 / RAL 3005	вишневый
036 / RAL 7024	темно-графитовый	742 / RAL 8004	кирпичный
087 / RAL 7011	графитовый	044 / RAL 9007	титан-цинк
434 matt RAL 8017 *	матовый коричневый	045 / RAL 9006	серебристый
434 / RAL 8017	коричневый	001 / RAL 9010	белый
387 / RAL 8019	темно-коричневый		




(*) доступно для системы 135

(**) доступно для систем 125 и 135



Желоб


Желоб 135 хорошо подходит для высокопрофильных покрытий благодаря максимальной глубине 85 мм.

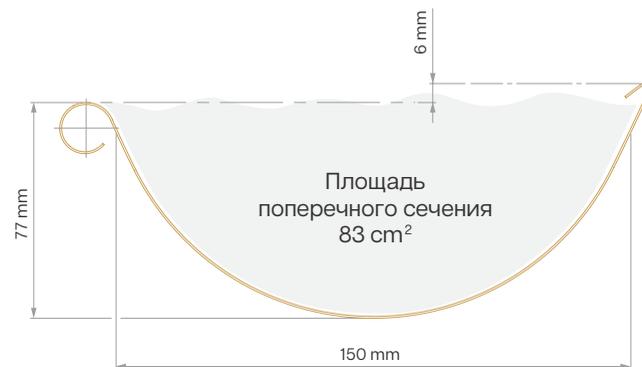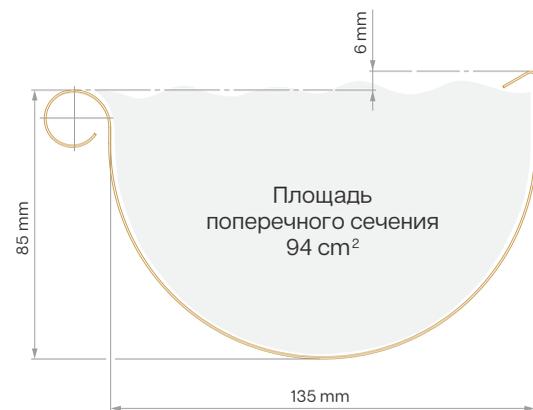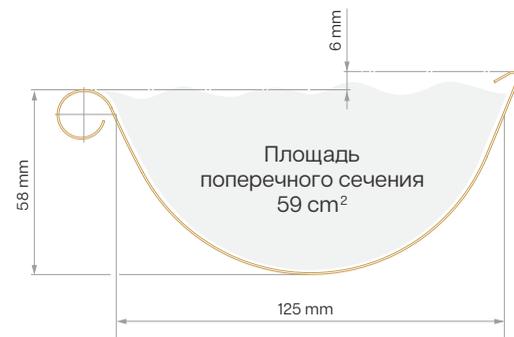

Система	Размер	Упаковка		Стеллаж		
125	2 пгм	5 шт.	10,5 кг	210 шт.	42 уп.	441 кг
	3 пгм	5 шт.	15,7 кг	210 шт.	42 уп.	661 кг
	4 пгм	5 шт.	21 кг	210 шт.	42 уп.	881 кг
135	2 пгм	5 шт.	12,8 кг	150 шт.	30 уп.	384 кг
	3 пгм	5 шт.	19,2 кг	150 шт.	30 уп.	575 кг
	4 пгм	5 шт.	25,6 кг	150 шт.	30 уп.	767 кг
150	2 пгм	5 шт.	12,8 кг	150 шт.	30 уп.	383 кг
	3 пгм	5 шт.	19,2 кг	150 шт.	30 уп.	575 кг
	4 пгм	5 шт.	25,5 кг	150 шт.	30 уп.	766 кг

Водосточная труба

Закрытие водосточной трубы в виде паза с внутренним швом придает исключительный эстетический вид и обеспечивает постоянный внутренний диаметр. Соединение каждой трубы стандартно защищено корпусом.

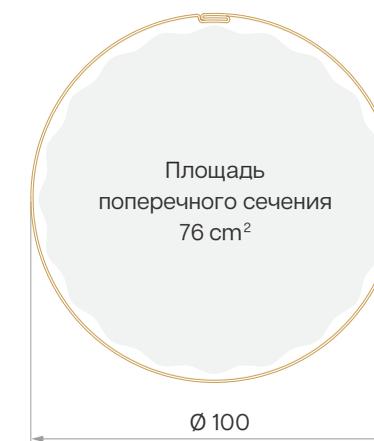

Система	Размер	Упаковка		Стеллаж	
90	1 пгм	1 шт.	1,3 кг	175 шт.	221 кг
	3 пгм	1 шт.	3,8 кг	47 шт.	177 кг
	4 пгм	1 шт.	5 кг	47 шт.	236 кг
100	1 пгм	1 шт.	1,5 кг	100 шт.	153 кг
	3 пгм	1 шт.	4,6 кг	35 шт.	160 кг
	4 пгм	1 шт.	6,1 кг	35 шт.	213 кг

Крюк для торцевой доски

Материал: листовая сталь толщиной 1,25 мм, покрытая лаком на металлургическом заводе.



Система	Упаковка		Поддон		
150	60 шт.	7,7 кг	3840 шт.	64 уп.	492 кг

Крюк для торцевой доски с отступом

Материал: полосовое железо 5 × 25 мм, оцинкованное, с порошковым покрытием.



Система	Упаковка		Поддон		
150	50 шт.	16 кг	1800 шт.	36 уп.	576 кг

Крюк для торцевой доски MAX

Выполнен из листовой стали толщиной 1,25 мм, покрытой лаком на металлургическом заводе. Без проблемы выдерживает тяжесть временного образовавшегося льда и снега.



Система	Упаковка		Поддон		
125	60 шт.	7,7 кг	2160 шт.	36 уп.	276 кг
135	40 шт.	6,9 кг	1440 шт.	36 уп.	249 кг

Крюк на стропила

Материал: полосовое железо 5 × 25 мм, оцинкованное, с порошковым покрытием.



Система	Длина	Упаковка		Поддон		
125	210 мм	50 шт.	20,5 кг	1800 шт.	36 уп.	738 кг
	270 мм	50 шт.	24 кг	1800 шт.	36 уп.	864 кг
	330 мм	50 шт.	27 кг	1500 шт.	30 уп.	810 кг
135	210 мм	50 шт.	23 кг	1800 шт.	36 уп.	828 кг
	270 мм	50 шт.	26 кг	1500 шт.	30 уп.	780 кг
	330 мм	40 шт.	23,2 кг	1200 шт.	30 уп.	696 кг
150	210 мм	50 шт.	23 кг	1800 шт.	36 уп.	828 кг
	270 мм	50 шт.	26 кг	1500 шт.	30 уп.	780 кг
	330 мм	50 шт.	29 кг	1500 шт.	30 уп.	870 кг

Крюк для торцевой доски из полосового железа

Монтажные отверстия удлиненного типа облегчают монтаж, а закругленные углы не поцарапают желоб.

Материал: полосовое железо 4 × 25 мм, оцинкованное, с порошковым покрытием.



Система	Упаковка		Поддон		
125	50 шт.	10,5 кг	3200 шт.	64 уп.	672 кг
150	50 шт.	12 кг	3200 шт.	64 уп.	768 кг

Укрепление желоба



Система	Упаковка	Поддон
универсальный	200 шт. 6,6 кг	12800 шт. 64 уп. 422 кг

Элемент жесткости желоба

Элемент, рекомендуемый к использованию для каждого соединения желоба. С каждым угольником желоба в стандартной комплектации поставляются 2 штуки.



Система	Упаковка	Поддон
универсальный	250 шт. 13 кг	10000 шт. 40 уп. 520 кг

Заглушка желоба универсальная



Система	Упаковка	Поддон
150	50 шт. 4 кг	3200 шт. 64 уп. 256 кг

Заглушка желоба комплект правая и левая

В комплект входят два бутиловых уплотнителя, которые устанавливаются внутри желоба после установки заглушки. Они обеспечивают 100% герметичность и предотвращают попадание воды на срезанный край желоба.



Система	Упаковка	Поддон
125	50 комп. 7,5 кг	3200 комп. 64 уп. 480 кг
135	40 комп. 8,1 кг	2240 комп. 56 уп. 455 кг

Угольник 90°

Каждый дополнительно включает 2 элемента жесткости желоба.



Система	Упаковка	Поддон
125	20 шт. 13,4 кг	320 шт. 16 уп. 214 кг
135	10 шт. 8 кг	160 шт. 16 уп. 129 кг
150	20 шт. 15 кг	320 шт. 16 уп. 240 кг

Угольник 80/100/110/120/135/150°

Фиксированные нестандартные углы – это постоянное наличие угольников на складе. Сварной, оцинкованный элемент с порошковым покрытием. Каждый дополнительно включает 2 элемента жесткости желоба.



Система	Угол желоба	Упаковка	Поддон
125	80/100/110°	5 шт. 5 кг	180 шт. 36 уп. 180 кг
	120/135/150°	5 шт. 5 кг	100 шт. 20 уп. 100 кг
135	80/100/110°	5 шт. 5 кг	100 шт. 20 уп. 100 кг
	120/135/150°	5 шт. 5 кг	80 шт. 16 уп. 80 кг
150	80/100/110°	5 шт. 5 кг	180 шт. 36 уп. 180 кг
	120/135/150°	5 шт. 5 кг	100 шт. 20 уп. 100 кг

Соединитель желоба с бутиловой лентой

Совершенно новая концепция элемента – это использование бутилового уплотнения на стыке желоба с последующим закреплением соединителя многократного открывания и закрывания. Обеспечивает 100% герметичность.



Система	Упаковка		Поддон		
125	50 шт.	8,5 кг	1000 шт.	20 уп.	170 кг
135	50 шт.	10,5 кг	1000 шт.	20 уп.	210 кг

Соединитель желоба



Система	Упаковка		Поддон		
150	50 шт.	9,4 кг	3200 шт.	64 уп.	598 кг

Воронка для слива



Система	Упаковка		Поддон		
125/90	50 шт.	15,5 кг	800 шт.	16 уп.	248 кг
125/100	12 шт.	3,6 кг	192 шт.	16 уп.	58 кг
135/90	30 шт.	11 кг	480 шт.	16 уп.	176 кг
135/100	12 шт.	4,2 кг	192 шт.	16 уп.	67 кг
150/90	12 шт.	4,7 кг	192 шт.	16 уп.	75 кг
150/100	16 шт.	6,7 кг	320 шт.	20 уп.	135 кг

Колено водосточной трубы

Акцент на эстетический вид, это боковые швы в модели для системы 90.



Система	Упаковка		Поддон		
90	24 шт.	7,9 кг	384 шт.	16 уп.	127 кг
100	20 шт.	7,3 кг	320 шт.	16 уп.	117 кг

Кронштейн трубы прикручиваемый



Система	Упаковка		Поддон		
100	100 шт.	11,9 кг	3600 шт.	36 уп.	428 кг

Кронштейн трубы для использования со штифтом



Система	Упаковка		Поддон		
100	100 шт.	11,4 кг	6400 шт.	64 уп.	730 кг

Доступные длины фитингов: 100 / 160 / 200 / 250 / 300 мм
(фитинги продаются отдельно)

Универсальный держатель для труб

Элемент для использования на фасадах с утеплением и без утепления. Закладная гайка, имеющаяся в комплекте, позволяет использование со штырем. Вторая гайка с болтом выполняет функцию фиксатора обоймы.



Система	Упаковка		Поддон		
90	100 шт.	15,1 кг	5600 шт.	56 уп.	846 кг

Доступные длины фитингов: 100 / 160 / 200 / 250 / 300 мм
(фитинги продаются отдельно)

Тройник водосточной трубы



Система	Упаковка		Поддон		
90	8 шт.	4,7 кг	160 шт.	20 уп.	94 кг
100	8 шт.	6,3 кг	128 шт.	16 уп.	101 кг

Коллектор дождевой воды с очистителем



Система	Упаковка		Поддон		
90	12 шт.	9,4 кг	192 шт.	16 уп.	150 кг
100	10 шт.	9,8 кг	160 шт.	16 уп.	157 кг

Колено



Система	Упаковка		Поддон		
90	16 шт.	5,5 кг	320 шт.	20 уп.	109 кг
100	16 шт.	5,9 кг	256 шт.	16 уп.	95 кг

Вес: стеллаж 26 кг; поддон 10 кг

Перед покупкой ознакомьтесь, пожалуйста, с Документацией изделия, доступной на сайте.



Bratex Dachy Mrzyglód Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 22, PL 39-200 Dębica
info@bratex.pl
tel. +48 14 682 28 22

www.bratex.pl

Горячая линия 801 081 018